


自動安全ロックカプラー システムチャート



2ndステージ

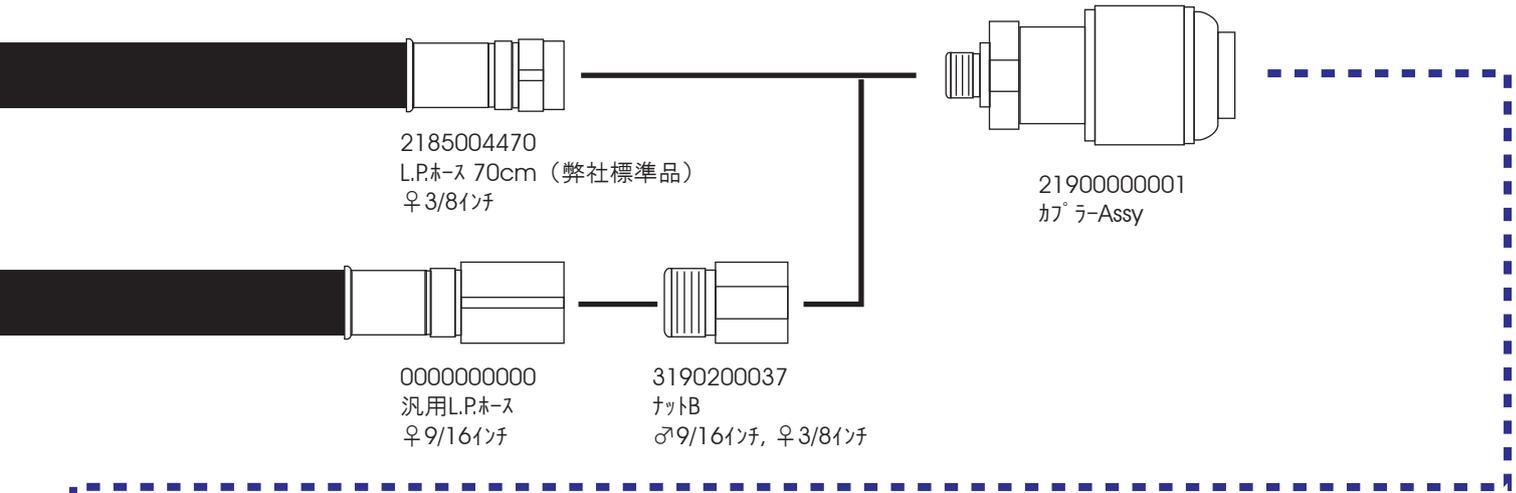

根元部にOリングが
挿入可能なタイプ



根元部にOリングが
挿入不可なタイプ




根元部にOリングが
挿入可能なタイプ




根元部にOリングが
挿入不可なタイプ


2180100000
スラントスイベルジョイントAssy
♂3/8インチ, ♀3/8インチ



2190000003
カプラー F Assy
♂3/8インチ



3190200040
スイベルカプラー H
♀3/8インチ, ♀9/16インチ
外径




2190000006
カプラー H Assy
♀3/8インチ, ♀9/16インチ

Aパターン


スラントスイベルジョイント
を使用して、2ndステージに自
動安全ロックカプラーを接続

Bパターン


2ndステージに直接、自動安全
ロックカプラーを接続



2190000003
カプラー F Assy
♂3/8インチ



3190200040
スイベルカプラー H
♀3/8インチ, ♀9/16インチ



2190000005
カプラー G Assy
♀9/16インチ